

**НОВИНКА**



**ORGANIC<sup>®</sup>**  
**MULTISORB**

[multisorb.com.ua](http://multisorb.com.ua)

**1 загрузка  
решает 7 задач**

- Обезжелезивает воду
- Умягчает воду
- Удаляет марганец
- Снижает уровень органических примесей
- Удаляет аммоний
- Предотвращает микробиологическое обрастание загрузки при длительных простоях системы
- Структурирует воду

**Комплексная  
ВОДОПОДГОТОВКА**

**Дополнительные модификации:**



**ORGANIC<sup>®</sup>**  
**MULTISORB**  
**Highflow**

Повышенная скорость  
фильтрации при меньшем  
объеме загрузки



**ORGANIC<sup>®</sup>**  
**MULTISORB-M**

Для воды с высокой  
окисляемостью


## Рекомендуемые условия применения загрузки MULTISORB

Рабочий интервал pH	5-9
Минимальная высота слоя	600 мм
Скорость потока	15-30 м/ч (до 50 м/ч для Multisorb Highflow)
Взрыхление	до 15 м/ч
Регенерация	2,5- 5 м/ч
Расход соли на регенерацию	100-150 г/л загрузки
Общая жесткость очищаемой воды	до 15 мг-экв/л
Содержание железа	до 10 мг/л
Содержание марганца	до 3,5 мг/л

## Рекомендуемый объем загрузки MULTISORB

Размеры корпуса	0844	1035	1044	1054	1252	1354	1465	1665	1865	2162	2472
Объем загрузки, л	20,0	25	30,0	37,5	50,0	62,5	75,0	100,0	125,0	200	250,0

## Описание работы загрузки MULTISORB

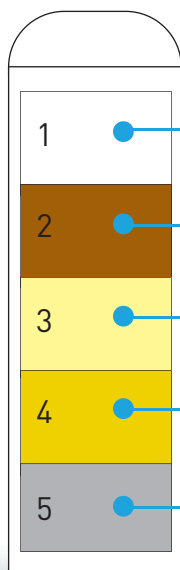

### ООО «Дифрано Юнион»

ул. Гарматная 4, г. Киев, 03067

Тел.: +38 044 277 33 00

Тел./факс: +38 044 453 36 06

E-mail: [office@aquafilter.com.ua](mailto:office@aquafilter.com.ua)

[aquafilter.com.ua](http://aquafilter.com.ua)

Ваш дилер: